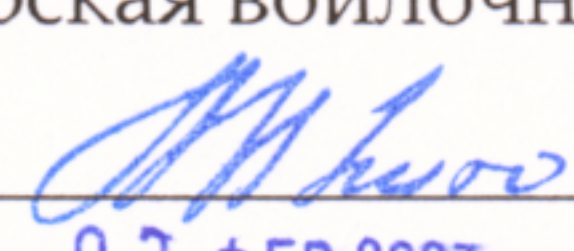


Утверждаю:
Генеральный директор
АО «Борская войлочная фабрика»
 А.Н. Щуров
« 02 ФЕВ 2023 » 2023 год.

Техническое задание

На выполнение работ по замене КИПиА на котельной МПКУ-6,5Г АО «Борская войлочная фабрика»

1.	Наименование объекта	Котельная МПКУ-6,5ГАО «Борская войлочная фабрика»
2.	Местонахождение объекта	Нижегородская обл. г. Бор, пос. Неклюдово, ул. Клубная, д. 2.
3.	Виды работ	Работы по замене приборов КИПи А.
4.	Условия (задние)	Подрядчик производит работы по подбору отечественных КИПиА взамен установленных импортных приборов, проводит программирование, монтаж, комплексное опробывание и испытание автоматики безопасности и регулирования в течении не менее 72 часов. Перечень основного тепломеханического оборудования котельной управление работой которого осуществляют КИПиА : котел ДСЕ-2,5-14Г-1шт; котел ДСЕ-4.0-14Г-1шт; даэратор да-3-2шт . Основной перечень КИПиА подлежащих замене: привод заслонки Siemens GCA161.1E 2шт; контроллер Vision V120-22-RA22 4шт; контроллер Vision V570-57-T20B. Окончательный перечень приборов и объем работ подрядчик согласовывает с заказчиком при посещении объекта и изучении имеющейся технической документации.
5.	Требование к подрядчику	Наличие опыта работ по проектированию, модернизации, монтажу систем автоматизации управления работой паровых газовых котельных.
6.	Срок исполнения работ.	Определяется по согласованию с заказчиком при заключении договора на выполнение вышеуказанных работ.

Зам. генерального директора по ПТВ



В.Н. Логинов